


Anti-paniek tegenkast met E-deuropener

Contre-boîtier anti-paniek avec gâche électrique

664E

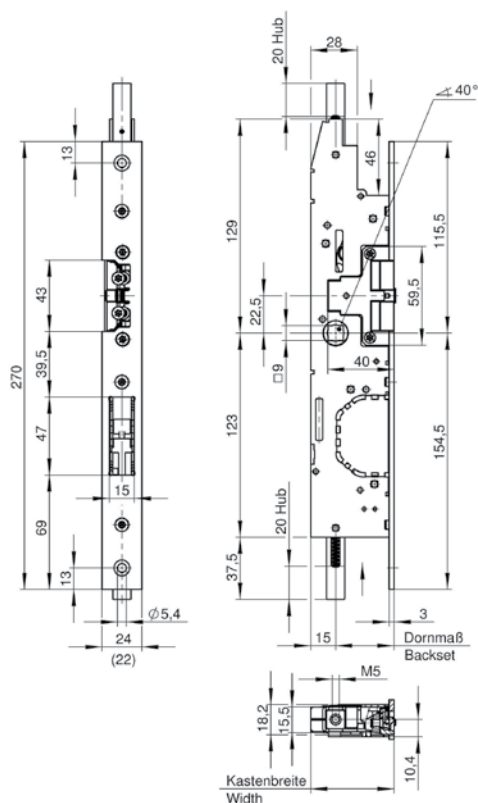


Art. Nr./Art. No.	664E								
Doornmaat/Axe	mm	30	35	40	45	50	55	60	65
Kastmaat/Dimension du boîtier	mm	45	50	55	60	65	70	75	80

Anti-paniek tegenkast voor passieve deur, **met aandrijfblokkering boven en beneden** tegen geforceerd openen via de grendelstang, met E-deuropener **ET 30**, incl. 10 m aansluitkabel en stekkercontact voor eenvoudig omwisselen, met aandrijfblokkering beneden tegen geforceerd openen via de grendelstang, compleet verzinkt, voorplaat edelstaal (RVS), richtingsopgave vereist, aansluitschroefdraad M5, stanguitworp 20 mm, draaihoek van de tuimelaar 40°, ook met beslag met 45° draaihoek combineerbaar, ook met omkeerslot 661U combineerbaar. **Geen toepassing in combinatie met omkeerslot 661U mogelijk.**

Functie

Bij stroomlevering naar de E-deuropener kan de loopdeur worden geopend. Bij bediening van een deurkruk of van een greepstang/drukstang worden de verticale sluitstangen van de tegenkast ingetrokken. Gelijktijdig wordt de dagschoot en de nachtschoot van het slot van de loopdeur teruggeschoven.

Speciale uitvoering

- nachtschootsignalering incl. 10 m kabel

Contre-boîtier anti-paniek pour battant semi-fixe, **avec blocage en haut et en bas** anti-ouverture de force par le biais de la tringle de verrouillage, avec gâche électrique **ET 30**, câble de raccordement de 10 m et contact à fiche pour remplacement simple inclus, complètement galvanisée, tête en acier inoxydable, indication du sens de direction nécessaire, raccord fileté M5, avancement de la tringle 20 mm, angle de rotation du carré de 40°, combinable également avec des ferrures avec un angle de rotation de 45°.

Pas d'utilisation possible avec le loqueteau 661U.

Fonctionnement

Lorsque la gâche électrique est alimentée en courant, le battant pivotant peut être ouvert. À l'actionnement d'une béquille de porte ou d'une barre anti-panique / barre de poussée, les tringles du contre-boîtier anti-panique se rétractent. En même temps, le pêne demi-tour et le pêne dormant de la serrure du battant pivotant se rétractent.

Modèle spécial

- Système de surveillance du pêne dormant, câble de 10 m inclus